

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ программы АП RexFLY с поддержкой PosgreSQL

Версии программы почтового Агента пользователя (АП) RexFly 2.0.88.1 (и выше) поддерживают работу с СУБД PosgreSQL .

**ВНИМАНИЕ!** Функционирование АП RexFly проверено только для СУБД PosgreSQL версий 8.2 - 8.4.

Для использования возможностей работы АП с новым типом СУБД Вам необходимо установить PosgreSQL и настроить ее работу с АП RexFly.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ PosgreSQL

- 1) Рекомендуется использование СУБД PosgreSQL версий 8.2 - 8.4.
- 2). Для ОС Windows 7/2003/2008 производите установку с правами Администратора.
- 3). Чтобы избежать дополнительных настроек доступа к данным для некоторых ОС установку Posgresql желательно производить не в папку Program Files.
- 4). Не забудьте обеспечить на используемых Вами Межсетевых экранах доступ по IP к СУБД с разрешенных адресов (компьютеров, где установлены АП).
- 5). Используя настроечный файл СУБД, располагающийся в корневом каталоге установленной СУБД (например, Posgresql/8.4/data/pg\_hba.conf), выполните настройки в секции **#IPv4** этого файла, обеспечивающие доступ к ней с разрешенных адресов (компьютеров, где установлены АП). Для этого необходимо добавить строку host с требуемыми параметрами, например:

```
host all all 172.16.1.17/32 md5
```


- 5). Для безопасной работы СУБД необходимо обеспечить требуемый объем свободного места на диске, где установлен Posgresql - не менее, чем в 2-2,5 раза больше объема текущей БД на SQLite, если она использовалась).

*(более подробно см. документацию для Posgresql).*

## УСТАНОВКА АП


1. Вы можете установить новую версию программы «поверх» текущей версии, кот. работает с SQLite. В процессе установки надо подтвердить необходимость проведения конвертации текущей БД в новый формат, далее установщик автоматически создаст новую БД на PostgreSQL из данных SQLite. Таким образом, АП настроится на работу с PostgreSQL, а данные в SQLite останутся не тронутыми.
2. Вы также можете установить новую версию АП отдельно – в новый каталог. При этом будет создана новая БД на PostgreSQL .

Чтобы «скопировать» (использовать) данные текущего АП RexFly, необходимо после установки через пункт меню **Настройка базы сообщений** указать место расположения текущей БД, например:


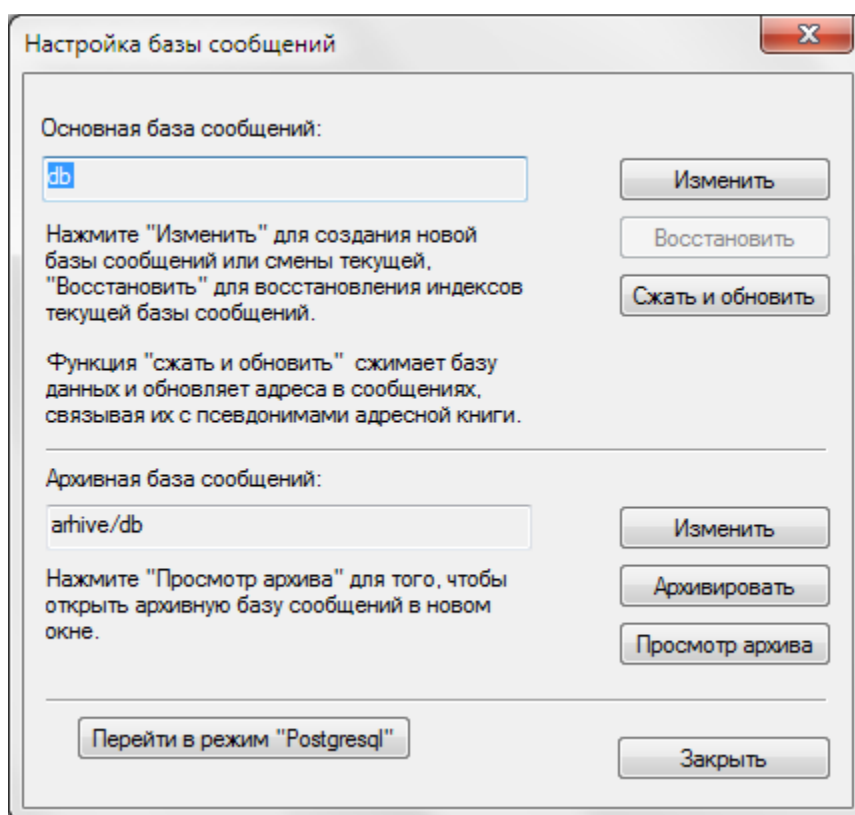


Далее нажмите кнопку **Перейти в режим PostgreSQL.**


3. После установки новой версии АП через пункт меню **Настройка базы сообщений** задайте параметры для подключения к БД с учетом реквизитов, которые Вы использовали при установке PostgreSQL, например:

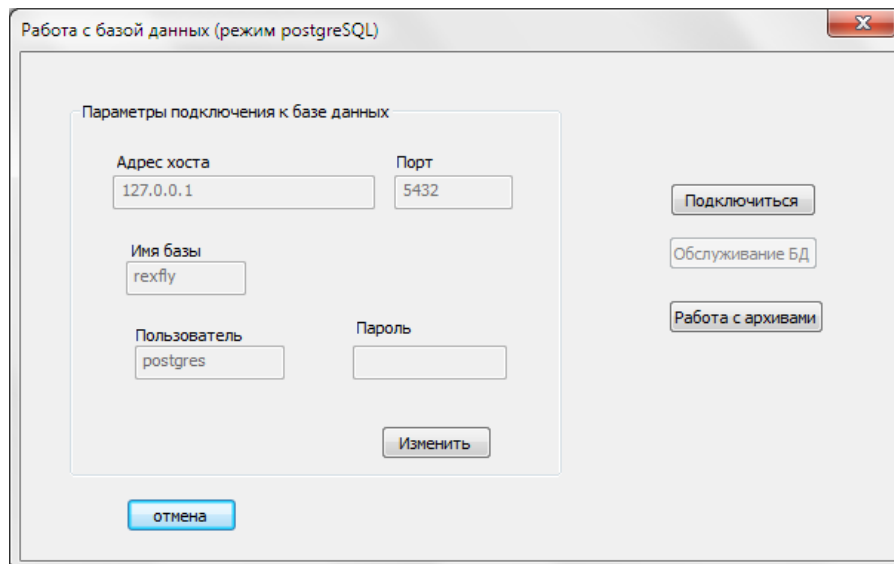

Для изменения параметров нажмите кнопку **Изменить**, например:

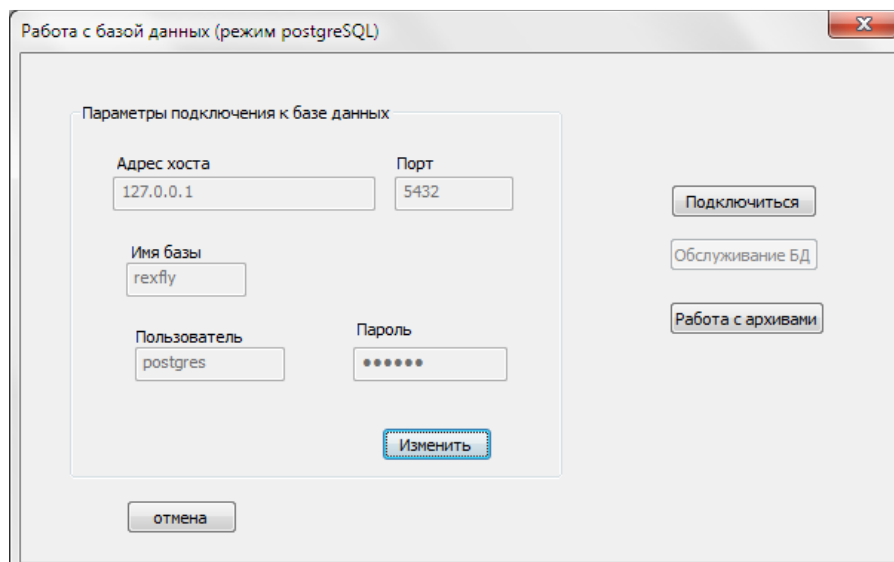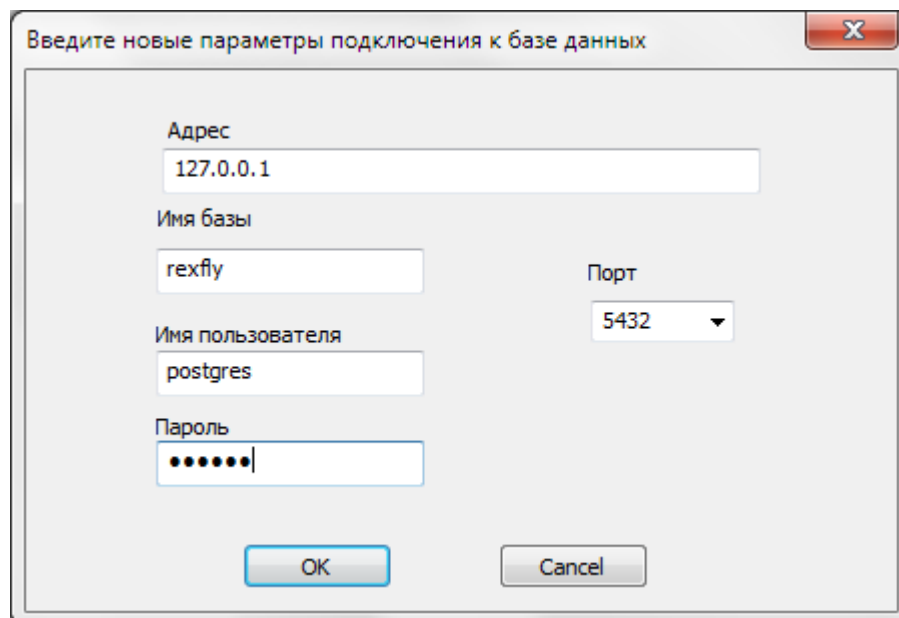

Если при первом подключении с указанными параметрами не будет обнаружено БД, АП выдаст сообщение:

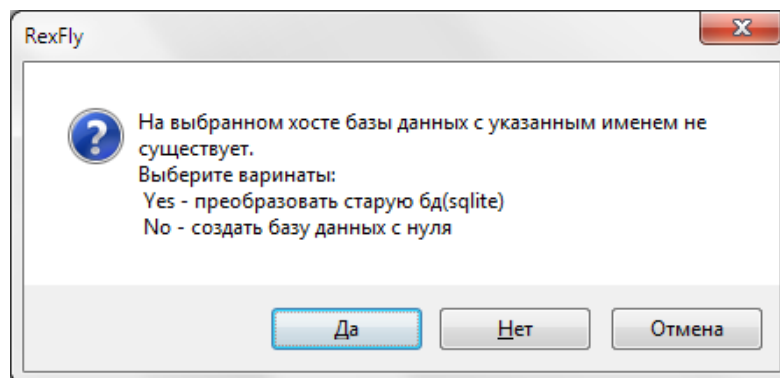

Выберите вариант и нажмите соответствующую кнопку меню, например **YES**:

